




HS PLUS MH 6,9,11,13 KW



HS PLUS MH serien er specielt egnede til hybridanlæg, hvor enten den eksisterende varmekilde eller en ny tilsvarende supplerer varmepumpen ved spidsbelastninger. Varmepumpen består af 2 dele: udedelen, hvor alt kølemidlet findes, og indedelen, der alene indeholder styringen. Styringen betjenes via det store touch panel, hvormed betjeningen svarer nogenlunde til at håndtere en mobiltelefon. Hver gruppe af funktioner er samlet under tydelige ikoner. Alle parametre er angivet i klar tekst.

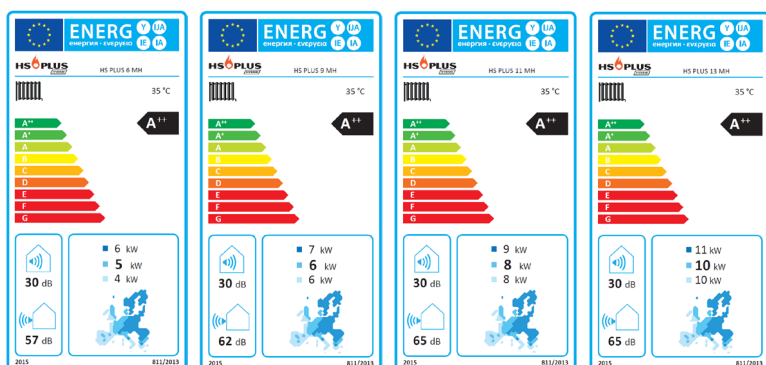

www.hstarm.dk/find-installatoer



HS PLUS 6-13 MH

Styringen kan håndtere brugsvandsopvarmning via ekstern beholder med spiral, og den kan håndtere 2 individuelle varmekredse med hver deres styringsmåde (udetemperatur, udetemperatur/rumtemperatur, rumtemperatur eller fast fremløbstemperatur). Yderligere giver styringen mulighed for at se driftsparametre direkte på diagrammer over systemet, ligesom kurver for temperaturer over de seneste 24 timer kan tilgås.

Indedel	6 kW	9 kW	11 kW	13 kW
Lyd	-	-	-	-
Vægt	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Højde	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Bredde	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Dybde	135 mm	135 mm	135 mm	135 mm
Eltilslutning	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph

Udedel	6 kW	9 kW	11 kW	13 kW
Lyd	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB
Vægt	59 kg	81 kg	85 kg	140 kg
Højde	730 mm	754 mm	761 mm	1195 mm
Bredde	930 mm	1065 mm	1215 mm	1215 mm
Dybde	372 mm	354 mm	417 mm	417 mm

Data	6 kW	9 kW	11 kW	13 kW
Kølemiddel type	R410A	R410A	R410A	R410A
Sikrings str. i/u	10A/16A	10A/16A	10A/16A	10A/16A
Eltilslutning	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph	220v/50Hz/1 Ph
Varmeeffekt max.	6,21 kW	10,1 kW	11,5 kW	12,6 kW

Indedelen er lakeret hvid og har et rustfrit pyntepanel forrest, hvori touchpanelet er monteret. Udedelen er lakeret i en grå nuance, der giver et diskret udseende, som giver et neutralt udtryk i haven. Udedelens fordamper er coatet med en nanobelægning, der mindsker risikoen for tilisning af denne. Hybridanlæg er kombinationer af forskellige varmekilder. HS PLUS MH varmepumperne kan indgå i anlæg i kombination med et af vores andre produkter fra henholdsvis gas- og olie- eller biomassekedlerne, eller de kan indgå i anlæg, hvor den eksisterende varmekilde fortsat udnyttes til spidsbelastninger.